

MODÈLE AVEC RACCORD LAITON À COMPRESSION

- Carré de manoeuvre en fonte (30 x 30 mm)
- Fermeture 1/4 de tour (FSH ou FAH)

Corps en laiton
CW 614/617




- L'étanchéité se fait par compression
- Les raccords à compression sont testés suivant la norme NF EN ISO 3503 et ISO 17885:2015

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Corps en laiton, conforme à la norme NF EN 1216X
- Carré de manoeuvre en fonte (30 x 30 mm)
- Sphère en laiton revêtu de nickel
- Bossage : filetage mâle - Pas métrique (PB ou GB)
- PFA (Pression de Fonctionnement Admissible) : 16 bars
- PEA (Pression d'Epreuve Admissible) : 24 bars

TEST D'ARRACHEMENT




Tous les raccords à compression sont testés suivant la norme NF EN ISO 3503 et ISO 17885:2015.

TEST DE PRESSION



Tous les robinets sont testés suivant la norme NF EN ISO 13828, test validé par C.S.T.B.

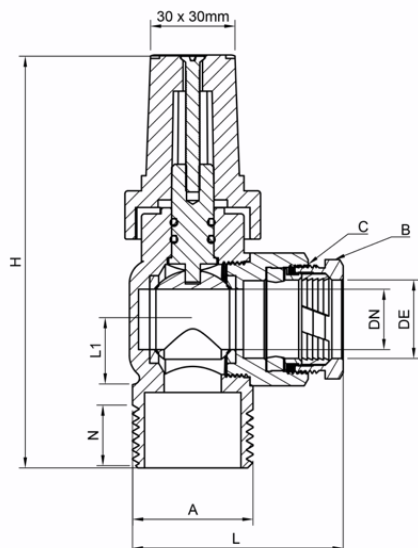

Réf	DN (mm)	PE	A	C	L (mm)	L1 (mm)	N (mm)	H (mm)	Masse (kg)
RPFV20	20	25	PB	M34 x 1,5	71	28	22	138	0,75
RPFV25	25	32	PB	M42 x 2	79	28	22	141	0,83
RPFV32	32	40	GB	M50 x 1,5	98,5	38	25	153	1,30
RPFV40	40	50	GB	M62 x 2	115	43	25	174	1,60